

FILTRE


PRE ELEKTROISKROVÉ STROJE

A ÚPRAVNE VODY



Kvalitná filtrácia šetrí vaše náklady

FILTRE - typ ŠTANDARD

Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtračná pl. [m ²]	Smer toku	Špecifikácia
	H15190/16	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 375mm 5µm	3,73	z vonku do vnútra	AM, AGIE CUT, CLASSIC, CHALLENGE, PROGRESSS, VERTEX EVOLUTION, DEM ACH CUT 1000-3000 ROBOFIL(100-6020)
	SW-02	Japax Sodick Seibu Amada	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 34mm Výška 345mm 5µm	2,318	z vonku do vnútra	AT, EXP, L series W,WA,A,AP,Gseries EW, EWP series WP
	SW-17	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 340mm 5µm	5,408	z vonku do vnútra	N, DWC Series
	SW-17A	Hitachi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 340mm 5µm	5,408	z vonku do vnútra	H-Cut 304
	SW-20	Mitsubishi Brother	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 500mm 5µm	10,537	z vnútra von	DWCF, G, H series HS300, 350
	SW-23	Hitachi Japax Sodick	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 280mm 5µm	4,448	z vonku do vnútra	PW 500B JL, LXH, LA A, AW, AP, EPOC
	SW-23A	Makino	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 280mm 5µm	4,448	z vonku do vnútra	EC, EA

FILTRE - typ ŠTANDARD

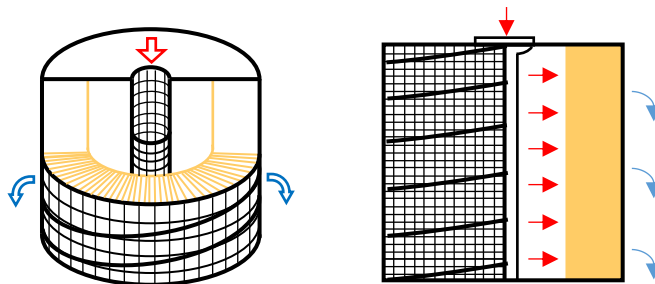


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtračná pl. [m ²]	Smer toku	Špecifikácia
	SW-26	Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 340mm 5µm	7,152	z vnútra von	H-Cut 34, 406 Series
	SW-27	Brother	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 400mm 5µm		z vnútra von	HS-100
	SW-37	Fanuc Japax Sodick Charmilles	Ø _{vonk.} 340mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 450mm 5µm	10,304	z vnútra von	O,P,Q,W series JL20,30,55 A,HA,BF series Robofil 230, 240, Robofil 440
	SW-01	Charmilles Seibu	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 370mm 5µm		z vonku do vnútra	Old series Old series
	V23 OTO	EIR 002-005	Ø _{vonk.} 135mm Ø _{vnút.} 83mm Výška 155mm			002-005

JEMNÉ FILTRE pre EI drôtové rezačky, dierovačky a úpravne vody

FOTO	STROJ	ROZMERY Priepustnosť
 Obj.: SF-02 bez drážok SF-05 navíjaný	Agie Charmilles Hitachi Makino Úpravne vody	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 65mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 28mm Výška 250mm 5µm
 Obj.č.: SF-03 bez drážok SF-04 s drážkami	Agie Charmilles	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 65mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 28mm Výška 122mm 5 µm
Obj.č.: JF-AU Jemný filter s lisovaným aktívnym uhlím 	Určený pre úpravne vody	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 65mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 28mm Výška 250mm 10 µm
Obj.č.: MFRO/UV1 Membránový filter reverznej osmózy pre úpravňu vody UV1 	Určený pre úpravne vody	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 76mm Výška 298mm

*SF-01 sa od 2022 prestal vyrábať

Iné typy na požiadanie.

Filtračná nádoba pre jeden filter H15190/16



obj.č.: FN1H15


Filtračná nádoba pre jeden filter H15190/16

Antikorová nádoba s filtrom H15190/16 slúži ako náhrada za malé filtre typu SF pre filtračnú časť elektroiskrových dierovačiek. Použitím väčšieho filtra H15190/16 sa zväčší životnosť a výmenný interval filtra v dierovačke.

Nádoba je možné použiť aj na rôzne staršie elektroiskrové stroje, kde nebola filtrácia vhodne vyriešená, alebo kde pôvodné filtre už nie sú dostupné.

FILTRE - typ DUAL

Klasická konštrukcia

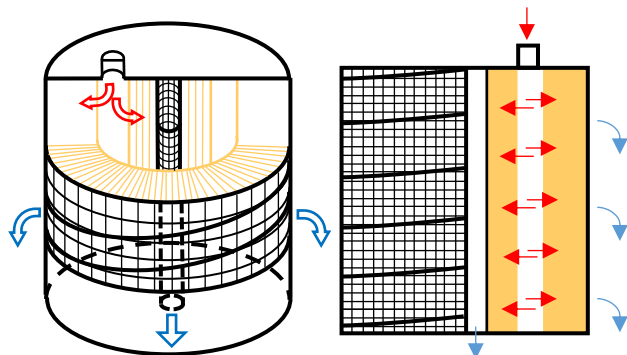

Konštrukcia typu SW-42


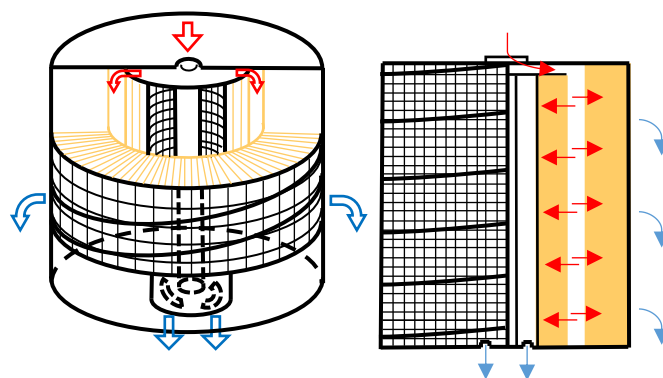


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	SW-40	Makino Mitsubishi Seibu Hitachi Accutex Excetek SPM	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 59mm Výška 500mm 5µm	14,521	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2'' mimo stred filtra	EE, EH, EQ, EC, MU DWC-90B, 110A A, K2 series Q-series, 203 Accutex Excetek SPM
	SW-41	Mitsubishi Brother	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 250mm 5µm	7,438	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	DWC, F, G, H HA, SX HS300-5100
	SW-42	Fanuc Japax Sodick Charmilles	Ø _{vonk.} 340mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 300mm 5µm	13,815	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	O,P,Q,W,α series JL 20, 30, 55 A,AG,AQ,BF,SL,VL series Rfl 230,240,440CC
	SW-43	Mitsubishi Makino Hitachi	Ø _{vonk.} 340mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 300mm 5µm	13,981	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2'' mimo stred filtra	CX, FX, K, FA, MV series U32,53,U3,U6,DUO Cut355,254R,254Y 203
	SW-43-1	Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 300mm 5µm	13,981	z vnútra von	Konektor Typ A s pripojov. závitom G3/4'' mimo stred filtra	α-0iB , 1iB α-0iC , 1iC α-0iD , 1iD α-0iE , 1iE α-CiA, CiB series

FILTRE - typ DUAL

Klasická konštrukcia

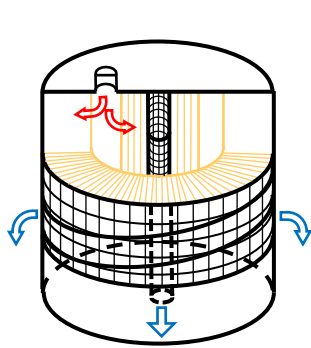

Konštrukcia typu SW-42

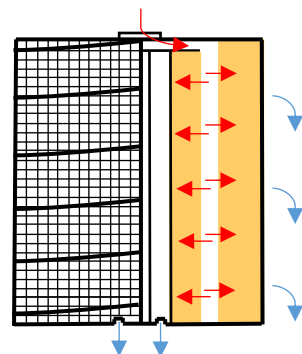
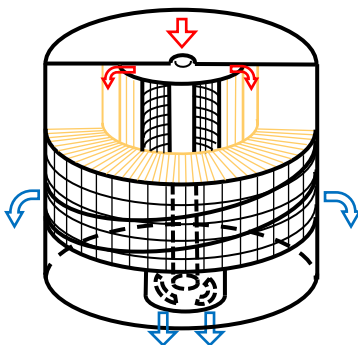
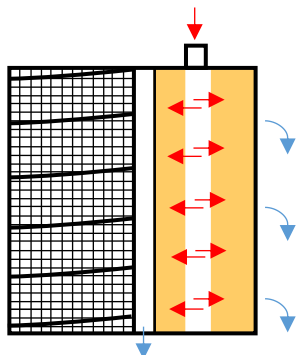


Foto		Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
		SW-45	Mitsubishi Makino Seibu	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 300mm 5µm	9,238	z vnútra von	Konektor Typ B s prípojom. závitom G1/2'' mimo stred filtra	DWC B, Z, P, A EE, L, Q, H, MU A,K 2 series
		SW-46	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 250mm 5µm	10,304	z vnútra von	Konektor Typ B s prípojom. závitom G1/2'' mimo stred filtra	EC, ECQ, PF

FILTRE - typ OMF

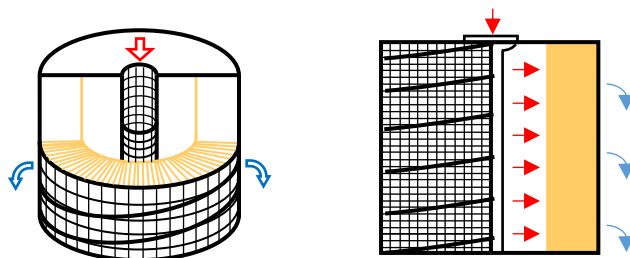


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	OMF-250A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 250mm 5µm	5,75	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	DWC F,G,H,C SX SX series HS-300,350, 3100,3600 H-Cut 304,406,460
	OMF-250AK	Mitsubishi Makino Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Výška 250mm 5µm	5,75	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	DWCB,A,SA,Z,ZP SZ, SZP, PA EE,EQ,EH,EQH Qseries H-Cut-Q
	OMF-500A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 500mm 5µm	10,58	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	DWC, C1,C2 HS-300, 350 3100, 3600 H-Cut 406,460
	OMF-500AK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu Accutex	Ø _{vonk.} 300mm Výška 500mm 5µm	10,58	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	DWC-110PA EE,EQ,EQH Q-series H-Cut-Q EW-A5, A5S C3 Accutex
	OMF-340F	Sodick Fanuc Charmilles	Ø _{vonk.} 340mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 300mm 5µm	13,815	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	A,AG,AQ,BF,SL,VL series O,P,Q,W1,2,3 α-0B, 1B, 0C, 1C Rfl 230,240,440CC
	OMF-340FK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu	Ø _{vonk.} 340mm Výška 300mm 5µm	9,047	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	CX,FX,FA, MV ser. EQF,MUQ, EC,ECQ Cut series EW-A5, A5S, C3
	OMF-340FK-1	Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 300mm 5µm	9,047	z vnútra von	Konektor Typ A s pripojov. závitom G3/4" v strede filtra	α-0iB , 1iB α-0iC , 1iC α-0iD , 1iD α-0iE , 1iE α-CiA, CiB series

FILTRE - typ SUPER


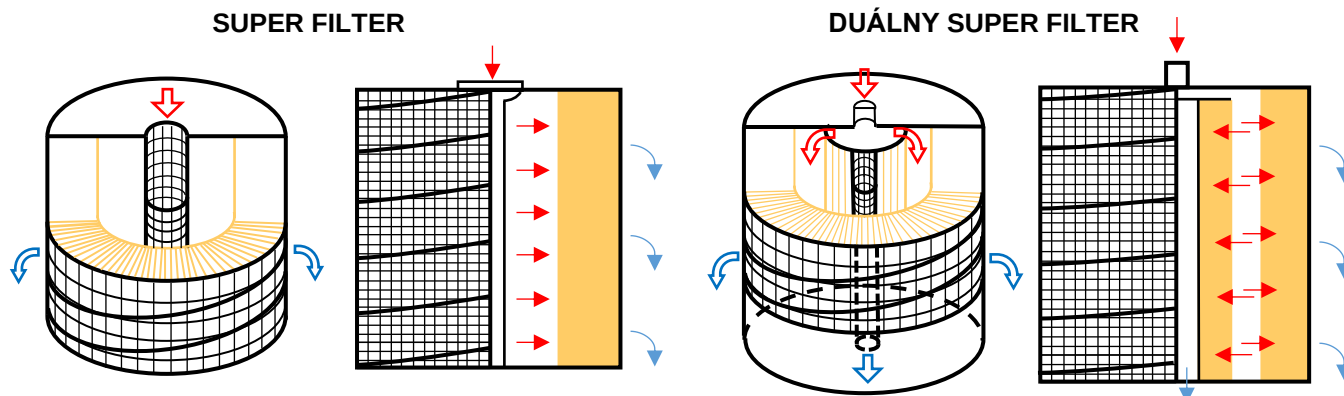


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	Super 250A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 250mm 5µm	8,0	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	DWC F,G,H,C SX SX series HS-300,350, 3100,3600 H-Cut 304,406,460
	Super 250AK	Mitsubishi Makino Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Výška 250mm 5µm	8,0	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	DWCB,A,SA,Z,ZP SZ, SZP, PA EE,EQ,EH,EQH Qseries H-Cut-Q
	Super 500A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 500mm 5µm	16,0	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	DWC, C1,C2 HS-300, 350 3100, 3600 H-Cut 406,460
	Super 500AK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu Accutex	Ø _{vonk.} 300mm Výška 500mm 5µm	16,0	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	DWC-110PA EE,EQ,EQH Q-series H-Cut-Q EW-A5, A5S C3 Accutex
	Super 340F	Sodick Fanuc Charmilles	Ø _{vonk.} 340mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Nepouží- va sa konektor	A,AG,AQ,BF,SL,VL series O,P,Q,W1,2,3 α-0B, 1B, 0C, 1C Rfl 230,240,440CC

FILTRE - typ SUPER

SUPER FILTER

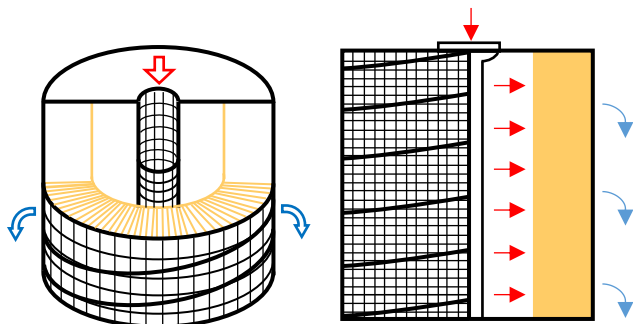

DUÁLNY SUPER FILTER

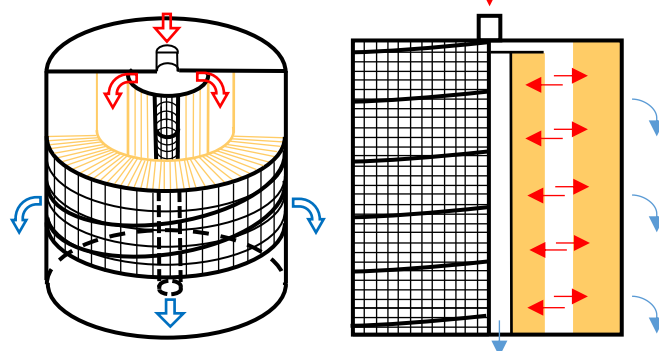


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	Super 340FK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu	Ø _{vonk.} 340mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	CX,FX,FA,MV serie EQF,MUQ, EC,ECQ Cut series EW-A5, A5S, C3
	Super 340FK-1	Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Konektor Typ A s pripojov. závitom G3/4" v strede filtra	α-0iB , 1iB α-0iC , 1iC α-0iD , 1iD α-0iE , 1iE
	Super 340C (Duálny Super Filter)	Charmilles Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 450mm 5µm	21,84	z vnútra von	Konektor Typ A s pripojov. závitom G3/4" v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT 20,30,200,300, CUT400, E, P-series Robocut CiA, CiB series
	Super 340CS	Charmilles Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 450mm 5µm	15,80	z vnútra von	Konektor Typ A s pripojov. závitom G3/4" v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT20,30,200,300 CUT400, E,P-series Robocut CiA, CiB series
	Super 340M (Duálny Super Filter)	Mitsubishi Seibu	Ø _{vonk.} 340mm Výška 450mm 5µm	21,84	z vnútra von	Konektor Typ B s pripojov. závitom G1/2" v strede filtra	FA Series EW-A5,A5S,C3 series

Informácie o možnostiach dodávky iných typov filtrov Vám poskytneme na požiadanie.

FILTRE - typ OIL

Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	SO-04	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 360mm 10µm	2,318	z vonku do vnútra	Agie Tron, Agie Eloxmondo Agie Tronintegral Roboform, Eleroda
	SO-04M	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 360mm 10µm	2,318	z vnútra von	Agie Tron, Agie Eloxmondo Agie Tronintegral Roboform, Eleroda
	SO-08	Japax Sodick	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 280mm 10µm	4,448	z vonku do vnútra	DH, DXC80NC, DP-40 D-100M, DX 40NC, AC, AR, AH, EPOC, AP
	SO-09	Makino	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 280mm 10µm	4,448	z vonku do vnútra	EDNC series
	SO-10	Hitachi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 340mm 10µm	5,408	z vonku do vnútra	HABM, HEMS
	SO-12	Makino Japax Seibu Sodick	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 72mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	ED22 DP,ADX,JX,DX,DXC,DXW E,EM,M NC,AC,AP,AR,BM,EPOC,FP
	SO-16	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 340mm 10µm	5,408	z vonku do vnútra	DK, DM, DX, DP

FILTRE - typ OIL


Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	SO-18	Hitachi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 150mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 34mm Výška 350mm 10 μ m	2,234	z vonku do vnútra	D, EMS, H, KE, ED
	SO-18M	Mitsubishi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 150mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 34mm Výška 350mm 10 μ m		z vnútra von	M, DK-140
	SO-24	Mitsubishi Sodick	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 260mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 29mm Výška 340mm 10 μ m	5,408	z vnútra von	M series, J, V, DP A, AH, AD, AM, AG, K series,
	SO-34	Hitachi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 300mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 46mm Výška 340mm 10 μ m	6,219	z vnútra von	H, PSD, DSIO, DS20
	SO-36	Mitsubishi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 300mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 59mm Výška 500mm 10 μ m	13,147	z vnútra von	K, KS, S, W, M series
	SO-42 (duálny filter)	Mitsubishi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 300mm $\varnothing_{\text{vnút.}}$ 46mm Výška 330mm 10 μ m	8,659	z vnútra von Konektor Typ C s prípojom. závitom G1/2" v mimo stred filtra	EX, VX series
	SO-300FK	Mitsubishi	$\varnothing_{\text{vonk.}}$ 300mm Výška 300mm 10 μ m	4,320	z vnútra von Konektor Typ C s prípojom. závitom G1/2" v strede filtra	EA series, EDM drillers

FILTRE - typ OIL

Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	FL5	Charmilles Exeron Ingersoll Zimmer-Kreim Agie	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 32mm Výška 368mm 5µm		z vonku do vnútra	Roboform series FORM X,S,P,E series EDM series Gantry series Genius series Erosion EDM-Layer type
	FL5/2	AEG	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 32mm Výška 255mm 5µm		z vonku do vnútra.	Erosion EDM-Layer type
	SO-12A	Sodick	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 35mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	Old A series
	SO-12B	Erotech	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	Basic
	H15190/16	Agie Ingersoll Zimmer-Kreim Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 375mm 10µm	3,73	z vonku do vnútra	Agie Tron, Hyperspark Gantry Genius FORM X,S,P,E series Drill20

Informácie o možnostiach dodávky iných typov filtrov Vám poskytneme na požiadanie.

Konektory priložené pri filtroch – zdarma v cene filtra



Typ A

Plastový konektor, priložený pri filtroch SUPER 340C, SUPER 340CS, SW-43-1, OMF 340FK-1, SUPER 340FK-1, ...



Typ B


Plastový konektor, priložený pri filtroch SW-40, SW-43, SW-45, SW-46, OMF 250AK, OMF 500AK, OMF 340FK, SUPER 250AK, SUPER 500AK, SUPER 340FK, ...



Typ C

Kovový konektor, priložený pri filtroch SO-42, SO-300FK, ...

Mosadzné konektory pre filtre – za príplatok



Typ A

Obj. č.: FBCA – G3/4\"


Mosadzný konektor pre filtre SUPER 340C, SUPER 340CS, SW-43-1, OMF 340FK-1, SUPER 340FK-1, ...



Typ B

Obj. č.: FBCB – G1/2\"


Mosadzný konektor pre filtre SW-40, SW-43, SW-45, SW-46, OMF 250AK, OMF 500AK, OMF 340FK, SUPER 250AK, SUPER 500AK, SUPER 340FK, ...

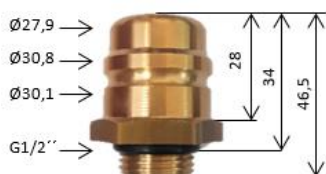

Typ A – G1/2\"

Obj. č.: FBCA – G1/2\"

Mosadzný konektor Typ A, pre filtre s pripojovacím závitom G1/2\"

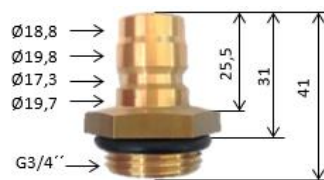

Typ B – G3/4\"

Obj. č.: FBCB – G3/4\"

Mosadzný konektor Typ B, pre filtre s pripojovacím závitom G3/4\"

Rýchlospojky pre konektory filtrov



Obj. č.: QCF

Rýchlospojka priama pre konektory Typ A



Obj. č.: QCS

Rýchlospojka priama pre konektory Typ B



Obj. č.: QCA

Rýchlospojka uhlová pre konektory Typ B



Obj. č.: QCBS

Rýchlospojka priama pre konektory Typ C

Kremelina - náplň do kremelinových filtrov (popis: biely prášok)



Filtračný materiál pre filtráciu vzduchu do elektroscríň generátorov

Obj. č.: **Filmat 13-20**

Filtračný materiál hrúbky 13-20mm pre filtráciu vzduchu do elektroscríň generátorov

- Šírka rolky 2000 mm x dĺžku odstrihneme podľa požiadavky.
- Možné objednať len v násobkoch 2 m²
- Minimálny odber = 2000 mm x 1000 mm, t.j. 2 m²
- Výhodnejšia cena v prípade odberu celej rolky



Informácie o možnostiach dodávky iných typov filtrov Vám poskytneme na požiadanie.

FD1 Filtračné a deionizačné zariadenie pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje.

Obj. č.: FD1

Filtračné a deionizačné zariadenie pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje



Rozmery s nádobou na deionizačnú náplň [DxŠxV]: 1160x640x1620mm
Rozmery bez nádoby na deionizačnú náplň [DxŠxV]: 1160x640x1220mm
Objem nádoby s čistou prefiltrovanou deionizovanou vodou / s použitou vodou / spolu: 120 l / 120 l / 240 l
Objem nádoby na deionizačnú náplň: 20 l

Filter: 1x filter SUPER340C alebo SUPER 340CS, možné použiť aj nižšie filtre SW-43-1

Technické parametre filtrov si môžete pozrieť ďalej, v kapitole 2, alebo na našich web stránkach: <http://www.elero.sk/Filtre.pdf>

Filtračné médium: Destilovaná / demineralizovaná voda, alebo bežná vodovodná voda

Na požiadanie možnosť vyrobiť aj bez deionizácie, aj pre vodu s emulziou, aj pre dielektrikum na hĺbenie.

Napájanie: 230V AC, 50Hz

Elektrický príkon / elektrický výkon: 1300W / 900W

Dĺžka napájacieho kábla: 10m

Čerpadlá majú v sebe zabudovanú ochranu proti chodu naprázdno.

Upozornenie:

Pred dolieváním vody, alebo iného možného média, odpojte zariadenie FD1 z elektrickej siete!

S elektroinštaláciou a elektrickými časťami zariadenia FD1 môže manipulovať iba osoba na to spôsobilá!

Príslušenstvo pre FD1 Filtračné a deionizačné zariadenie pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje.

Filtre:

V FD1 filtračnom a deionizačnom zariadení pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje je použitý rovnaký filter - SUPER 340C, alebo SUPER 340CS, aké používajú nové stroje AGIE CHARMILLES, alebo FANUC.

Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	Super 340C (Duálny Super Filter)	Charmilles Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 450mm 5µm	21,84	z vnút. na von.	Závit G3/4'' v strede Konektor Typ A v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT20,30,200,300 CUT400, E,P-series Robocut CiA, CiB series
	Super 340CS	Charmilles Fanuc	Ø _{vonk.} 340mm Výška 450mm 5µm	15,80	z vnút. na von.	Závit G3/4'' v strede Konektor Typ A v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT20,30,200,300 CUT400, E,P-series Robocut CiA, CiB series

Deionizačná náplň:

Deionizačná náplň slúži na úpravu vody v FD1 filtračnom a deionizačnom zariadení pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje. Veľmi zjednodušene povedané - robí vodu nevodivou = deionizuje. Kvalita deionizačnej náplne je pre proces EDM rezania aj dierovania dôležitá. Nekvalitná náplň môže nedostatočne znížiť vodivosť vody, čím dochádza k čiastočnému vybíjaniu elektrického náboja z elektródy cez vodu na pracovný stôl stroja. Rýchlosť EDM obrábania sa tým zníži. Preto Vám ponúkame deionizačné náplne najvyššej kvality. Vodivosť vody si môžete ľahko a rýchlo zmerať digitálnym vodotesným meračom vodivosti DWCM.



Obj. č.: DN/50/ELEION PLUS

**Deionizačná náplň ELEION PLUS s extra dlhou
životnosťou - sud 50L**

Obj. č.: DN/25/ELEION PLUS

**Deionizačná náplň ELEION PLUS s extra dlhou
životnosťou - vrece 25L**

Digitálny vodotesný merač vodivosti

Vodivosť vody v FD1 filtračnom a deionizačnom zariadení pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje si môžete rýchlo a jednoducho zmerať ručným digitálnym meračom vodivosti.

Obj. č.: DWCM Digitálny vodotesný merač vodivosti
- merací rozsah: 0-1999 µS/cm



Príslušenstvo pre FD1 Filtračné a deionizačné zariadenie pre elektroiskrové dierovačky a iné obrábacie stroje.

Filtre - sitká pre antikorovú nádobu na deionizačnú náplň NDN/20S



Obj. č.: HFS-NDN

Kompletný vstupný filter-sitko pre antikorové nádoby NDN/8S-20S

Obj. č.: DFS-NDN

Kompletný výstupný filter-sitko pre antikorové nádoby NDN/8S-20S

Predĺžený uchopovač predmetov

Obj. č.: EOG-NDN

Predĺžený uchopovač predmetov pre montáž spodného filtra-sitka v nádobách NDN/8S-20S

Pre jednoduchú manipuláciu s predmetmi v hlbokých a úzkych priestoroch.
Nastaviteľná dĺžka 80-120cm



Filtračný materiál

Obj. č.: Filmat 13-20

Filtračný materiál hrúbky 13-20mm pre filtráciu vzduchu do elektroiskriň generátorov

- na filtráciu hrubých nečistôt na otvore nižšej nádoby s použitou vodou

- Šírka rolky 2000 mm x dĺžku odstrihneme podľa požiadavky.
- Možné objednať len v násobkoch 2 m²
- Minimálny odber = 2000 mm x 1000 mm, t.j. 2 m²
- Výhodnejšia cena v prípade odberu celej rolky

